




K8909H

Kärkipidikkeet 3/4", fosfatoitu



TUOTETIEDOT

- Kestävää erikoisterästä
- Neliömuotoinen naaraspää: 3/4"
- Kuusiomuotoinen naaraspää: 22 mm
- Fosfatoitu
- Ruuvikärjille, joissa 22 mm uroskuusio
- Kärkipidikkeiden lukitusruuvilla
- Vääntiön standardi: DIN 3121-H 20, ISO 1174

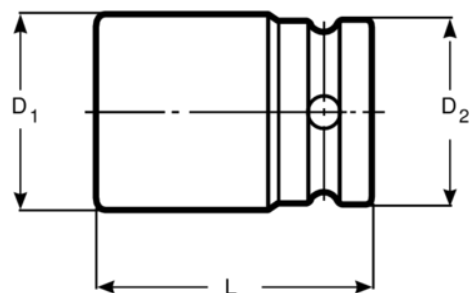

TUOTEATTRIBUUTIT

Tuote							
K8909H-5	22 mm	3/4"	59 mm	44 mm	44 mm	K560F-6	380 g

Follow the Fish!

