




## AS-1200

### Yhdistelmäsuorakulmat rappaukseen




#### TUOTETIEDOT

- Muuraukseen, lisäksi 21 kulmaa merkitty asteikkoon
- Toleranssi  $\pm 0,06^\circ$
- Kahva ja terä anodisoitua alumiinia
- Kahvan koko: 55 mm x 12 mm
- Kahva ja terä voidaan taittaa yhteen, helppo säilyttää ja kuljettaa ja vaihtaa vasen- tai oikeakätiselle käyttäjälle
- Millimetri- ja aste-asteikolla
- 4 kulmaa kiinteillä asennoilla ( $22,5^\circ$ ,  $45^\circ$ ,  $67,5^\circ$ ,  $90^\circ$ ).
- Kahvan lyhyt sivu on 178 mm kiertopisteestä

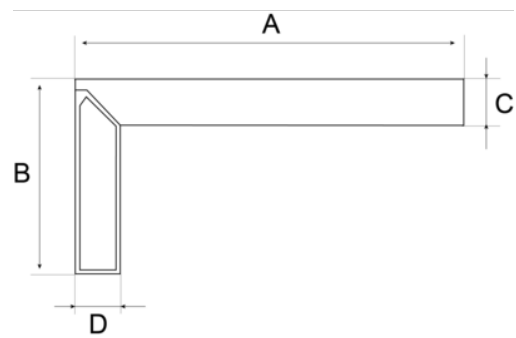

## TUOTEATTRIBUUTIT

Tuote	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	
<b>AS-1200</b>	1265 mm	560 mm	50 mm	55 mm	1140 g

**Follow the Fish!**

