




2646 - 2648A

Sivuleikkurit, kapeneva pää



TUOTETIEDOT

- Kahvat synteettistä materiaalia palautusjousella
- Leikkauskapasiteetti: 0,2-1,25 mm - 0,3-1,6 mm kuparilanka
- Kestävää erikoisterästä
- Peilikiillotettu
- Tarkkuusleikkurit, kapeneva pää
- CNC-konehionta takaa särmäkulman tarkkuuden ja kontaktin, lisää luotettavuutta ja yhdenmukaisuutta
- Induktiokarkaistut tarkat leikkaussärmät, 63 HRC - 65 HRC
- Kitkaa vähentävä ja leikkaussärmät suorana pitävä ruuviliitos
- 2646RK, langanpidin
- 2646K, 2646AK, 2666FKK, langanpidin

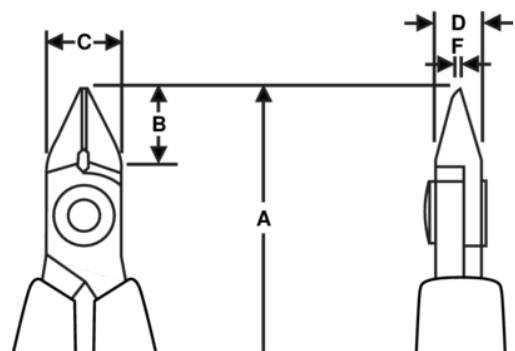

Follow the Fish!



TUOTEATTRIBUUTIT

Tuote	A	B	C	D	F			
2646	110 mm	10 mm	10 mm	6 mm	0.8 mm	0.2-1.25 mm	Micro-bevel	46 g
2646 AK	110 mm	10 mm	10 mm	6 mm	0.8 mm	0.1-1.0 mm	Ultra-flush	46 g
2666 FK	112.5 mm	12.5 mm	12.5 mm	6 mm	1.2 mm	0.2-1.25 mm	Ultra-flush	49 g
2648	125 mm	16 mm	16 mm	8 mm	1.6 mm	0.4-2.0 mm	Micro-bevel	88 g
2648 A	125 mm	16 mm	16 mm	8 mm	1.6 mm	0.3-1.6 mm	Ultra-flush	88 g

Follow the Fish!

