




TEA065-TEA2100 Monitoimitesteri momenttiavaimille



TUOTETIEDOT

- Ihanteellinen työkalu momenttiavaimien testaamiseen korjaamoissa ja tuotantolinjoilla
- Yksiköt: Nm, lbf.ft, lbf.in
- Momenttialue: 3 – 2100 Nm, 4 mallia
- Helppokäyttöinen, nelipainikkeinen käyttöliittymä
- Käyttö myötäpäivään lämpötila-alueella -10–50 °C
- 10 tavoitemomenttiasetusta ja niiden toleranssit
- Micro-USB-liitäntä mahdollistaa kaksisuuntaisen tiedonsiirron tietokoneen tai tablet-laitteen kanssa.
- El sisäistä muistia. Voidaan yhdistää ulkoiseen tietokoneeseen tai tablet-laitteeseen tietojen tallentamista varten
- Toimintatilat: huippuarvo, 1. huippuarvo ja seuranta
- Tarkkuus ± 1 % myötäpäivään
- Näkyvä (taustavalaistu nestekidenäyttö) ja kuuluva signaali
- IP40
- Kiinnitys mahdollista pysty- ja vaakasuuntaan
- Virransyöttö Micro-USB-liitännästä. Muut mahdolliset virtalähteet: USB-lisäakut, tietokoneen USB-liitäntä ja ajoneuvojen lisävirransyöttö USB-kaapelilla. Sisältää 110/220 voltin yleislaturin
- Toimitetaan vankassa muovikotelossa, jossa vaahtomuovipehmuste
- Työkalun mukana toimitetaan tehtaan vaatimustenmukaisuusvakuutus, joka on jäljitettävissä kansainvälisten standardien mukaisesti. CE-merkintä
- 2014/30/EU, ISO 6789
- Valmistettu Englannissa

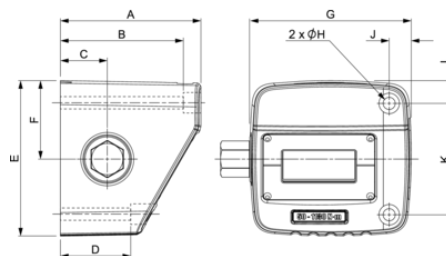

Follow the Fish!



TUOTEATTRIBUUTIT

Tuote: TEA065

 N·m	3-65 N·m	 lbf·ft	2.21-47.9 lbf·ft	 lbf·in	26.6-575 lbf·in
 in	3/8 in		- mm	 Nm	0.1 N·m
A	110 mm	B	95 mm	C	40 mm
D	50 mm	E	117 mm	F	59 mm
G	138 mm		10.5 mm	J	18.5 mm
K	19 mm	L	80 mm	M	19 mm
 kg	2.6 kg				

Tuote: TEA350

 N·m	10-350 N·m	 lbf·ft	7.4-258.1 lbf·ft	 lbf·in	89-3098 lbf·in
 in	1/2 in		- mm	 Nm	0.1 N·m
A	110 mm	B	95 mm	C	40 mm
D	50 mm	E	117 mm	F	59 mm
G	138 mm		10.5 mm	J	18.5 mm
K	19 mm	L	80 mm	M	19 mm
 kg	2.700 kg				

Tuote: TEA1100

 N·m	50-1100 N·m	 lbf·ft	36.9-811.3 lbf·ft	 lbf·in	443-9736 lbf·in
 in	3/4 in		27 mm	 Nm	1 N·m
A	120 mm	B	105 mm	C	40 mm
D	60 mm	E	133 mm	F	67 mm
G	138 mm		10.5 mm	J	19 mm
K	95 mm	L	20 mm	M	- mm
 kg	3.5 kg				

Tuote: TEA2100

 N·m	200-2100 N·m	 lbf·ft	148-1548 lbf·ft	 lbf·in	1771-18586 lbf·in
 in	1 in		27 mm	 Nm	1 N·m
A	120 mm	B	105 mm	C	40 mm
D	60 mm	E	133 mm	F	67 mm
G	138 mm		10.5 mm	J	19 mm
K	95 mm	L	20 mm	M	- mm
 kg	3.5 kg				

Follow the Fish!

