




**7400SM-21**

**Douille 3/8" avec profil 6 pans de 21 mm**



## DÉTAILS SUR LE PRODUIT

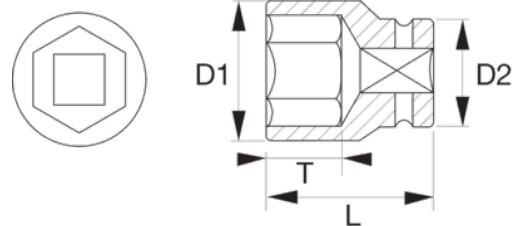

- Corps cranté pour rotation du doigt des attaches libres
- Utilisation manuelle uniquement
- Finition entièrement polie
- Acier allié haute performance
- Réduction de l'usure de la fixation grâce au profil Dynamic Drive™
- Distribution de charge et couple maximum depuis la zone latérale additionnelle
- Norme : ISO 2725/1174 et DIN 3124/3120



**Follow the Fish!**



## ATTRIBUTS DU PRODUIT

Produit		<b>L</b>	<b>D1</b>	<b>D2</b>	<b>T</b>	
<b>7400SM-21</b>	21 mm	29 mm	27.9 mm	24 mm	14 mm	73 g

**Follow the Fish!**

