




489-2700/489-5400

Massettes sans rebond 150/190 mm  
avec manche en caoutchouc



## DÉTAILS SUR LE PRODUIT

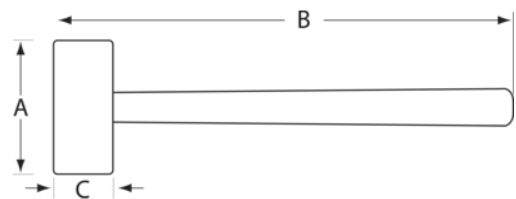

- Avec embout spécial traité à chaud, à corps dur et tête de frappe lisse pour éviter les ruptures ou l'écaillage
- Manche incassable en caoutchouc renforcé par une tige en acier carbone
- Le corps dur protège la tête du manche
- ANSI/HTI B173-1991, ASTM A576 (tête), ASTM A421 (manche)
- Tête de frappe convexe (en dôme)



Follow the Fish!



## ATTRIBUTS DU PRODUIT

Produit	<b>A</b>		<b>B</b>	<b>C</b>	
<b>489-2700</b>	150 mm	2700 g	765 mm	53 mm	4690 g
<b>489-3600</b>	167 mm	3600 g	788 mm	59 mm	5900 g
<b>489-4500</b>	178 mm	4500 g	797 mm	68 mm	6800 g
<b>489-5400</b>	190 mm	5400 g	780 mm	66 mm	7400 g

