




4652

Τρυπάνια SDS+ για μπετόν

Στοιχεία Προϊόντων

- Χρήση/Εφαρμογή: Τοιχοδομή, μπετόν, φυσική πέτρα, τεχνητή πέτρα
- Ιδιαίτερα κατάλληλη για διάνοιξη οπών τάπας για προσδέσεις
- Η αυλάκωση καναλιού παρέχει αποτελεσματική αφαίρεση της σκόνης για αυξημένη αντοχή και μειωμένη θερμότητα και τριβή
- Για αντοχή στη φθορά, τα τρυπάνια είναι κατασκευασμένα από χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας σε κράμα που παράγεται με βελτιστοποιημένες θερμοκρασίες σκλήρυνσης
- Μύτη άμεσου κεντραρίσματος, εμποδίζει την ολίσθηση επάνω σε λείες επιφάνειες
- Οι διευρυμένες λοξοτμήσεις (+35°) για μπετόβεργες εμποδίζουν τις πλευρικές ζημιές του άκρου
- Εφαρμόζει απευθείας σε όλα τα κρουστικά δράπανα με καρέ SDS-plus και HILTI TE-C

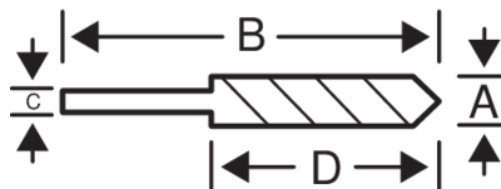

Follow the Fish!



Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com

4652-12-450	12.0 mm	450 mm	SDS+ mm	400 mm	225 g
4652-12-600	12.0 mm	600 mm	SDS+ mm	550 mm	300 g
4652-12-1000	12.0 mm	1000 mm	SDS+ mm	950 mm	485 g
4652-13-310	13.0 mm	310 mm	SDS+ mm	250 mm	180 g
4652-14-160	14.0 mm	160 mm	SDS+ mm	100 mm	105 g
4652-14-210	14.0 mm	210 mm	SDS+ mm	150 mm	125 g
4652-14-260	14.0 mm	260 mm	SDS+ mm	200 mm	155 g
4652-14-310	14.0 mm	310 mm	SDS+ mm	250 mm	180 g
4652-14-450	14.0 mm	450 mm	SDS+ mm	400 mm	260 g
4652-14-600	14.0 mm	600 mm	SDS+ mm	550 mm	325 g
4652-14-1000	14.0 mm	1000 mm	SDS+ mm	950 mm	530 g
4652-15-260	15.0 mm	260 mm	SDS+ mm	200 mm	185 g
4652-16-210	16.0 mm	210 mm	SDS+ mm	150 mm	150 g
4652-16-260	16.0 mm	260 mm	SDS+ mm	200 mm	185 g
4652-16-310	16.0 mm	310 mm	SDS+ mm	250 mm	225 g
4652-16-450	16.0 mm	450 mm	SDS+ mm	400 mm	320 g
4652-16-600	16.0 mm	600 mm	SDS+ mm	550 mm	410 g
4652-16-1000	16.0 mm	1000 mm	SDS+ mm	950 mm	630 g
4652-18-200	18.0 mm	200 mm	SDS+ mm	150 mm	205 g
4652-18-300	18.0 mm	300 mm	SDS+ mm	250 mm	300 g
4652-18-450	18.0 mm	450 mm	SDS+ mm	400 mm	460 g
4652-18-1000	18.0 mm	1000 mm	SDS+ mm	950 mm	833 g
4652-20-200	20.0 mm	200 mm	SDS+ mm	150 mm	240 g
4652-20-300	20.0 mm	300 mm	SDS+ mm	250 mm	345 g
4652-20-450	20.0 mm	450 mm	SDS+ mm	400 mm	525 g
4652-20-600	20.0 mm	600 mm	SDS+ mm	550 mm	670 g
4652-20-1000	20.0 mm	1000 mm	SDS+ mm	950 mm	1100 g
4652-22-250	22.0 mm	250 mm	SDS+ mm	200 mm	345 g
4652-22-450	22.0 mm	450 mm	SDS+ mm	400 mm	640 g
4652-22-600	22.0 mm	600 mm	SDS+ mm	550 mm	825 g
4652-22-1000	22.0 mm	1000 mm	SDS+ mm	950 mm	1295 g
4652-24-250	24.0 mm	250 mm	SDS+ mm	200 mm	400 g
4652-24-450	24.0 mm	450 mm	SDS+ mm	400 mm	735 g
4652-25-250	25.0 mm	250 mm	SDS+ mm	200 mm	440 g
4652-25-450	25.0 mm	450 mm	SDS+ mm	400 mm	800 g
4652-25-1000	25.0 mm	1000 mm	SDS+ mm	950 mm	1665 g
4652-26-250	26.0 mm	250 mm	SDS+ mm	200 mm	440 g
4652-26-450	26.0 mm	450 mm	SDS+ mm	400 mm	800 g

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com