



2MV-9


Chiave poligonale isolata 9 mm



DETTAGLI PRODOTTO

- Isolamento per immersione
- Rivestimento isolante a 3 strati con codice a colori
- Per intervenire su apparecchi sotto tensione fino a 1.000 V a norma IEC 60900
- Tolleranza apertura a norma ISO 691
- Profilo Dynamic-Drive™ a 12 punti
- Finitura cromata e trattamento anticorrosione
- Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
- Rivestimento a 3 strati di colore differente che indicano sicurezza, pericolo o pericolo elevato. Con un 4° strato nero per proteggere meglio i bordi dell'impugnatura
- Per fornire protezione e creare un sistema di avvertimento visivo
- Se lo strato isolante esterno si danneggia, il colore più chiaro posto al di sotto diventa visibile avvertendo l'utente
- Ogni singolo utensile è stato testato per 10 secondi a 10.000 V al termine del ciclo di produzione

1000 V
IEC60900

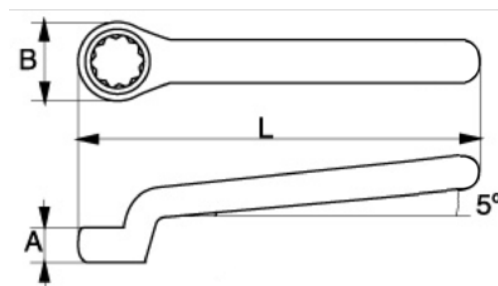

Follow the Fish!



ATTRIBUTI PRODOTTO

Prodotto		L	A	B	
2MV-9	9.0 mm	155 mm	6.5 mm	18 mm	75 g

Follow the Fish!

