




**7800DZ-1.5/16**

**Dop 1/2", twaalfkant, 1-5/16"**



## PRODUCTGEGEVENS

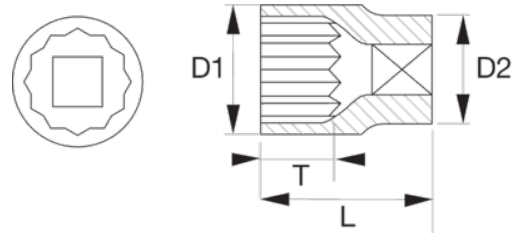

- Gekartelde schacht voor met de vinger aandraaien
- Niet geschikt voor machinale aandrijving of aangedreven gereedschap
- Hooggepolijste afwerking
- Hooggelegerd kwaliteitsstaal
- Minder slijtage van bevestigingsmiddelen dankzij Dynamic-Drive™-profiel
- Maximale lastverdeling en maximaal draaimoment vanuit het extra flankgebied
- SB: retailverpakking op een kunststof informatiekaart
- Normen: ISO 2725/1174 en DIN 3124/3120



**Follow the Fish!**



## PRODUCTKENMERKEN

Product		<b>L</b>	<b>D1</b>	<b>D2</b>	<b>T</b>	
<b>7800DZ-1.5/16</b>	1.5/16 in	48 mm	44.5 mm	40.2 mm	24.9 mm	280 g

**Follow the Fish!**

