

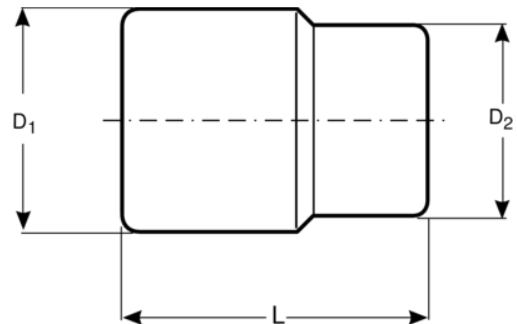


**9500DZ-1.13/16**  
**Dop 1", zeskant, 1-13/16"**





PRODUCTGEGEVENS

- Aandrijfvierkant 1"
- Twaalfkantprofiel
- Inch-maten
- Niet geschikt voor machinale aandrijving
- Hoogwaardige staallegering
- Matte afwerking
- Met borgpen voor ontgrendeling van aandrijfvierkant
- Dynamic-Drive™-profiel ter bescherming van de bouten, moeren en gereedschappen tegen onnodige slijtage en beschadiging
- Voldoet aan ISO 2725/1174
- Normen: DIN 3124/3120



PRODUCTKENMERKEN

| Product               |  | <b>L</b> | <b>D1</b> | <b>D2</b> | <b>T</b> |  |
|-----------------------|---|----------|-----------|-----------|----------|---|
| <b>9500DZ-1.13/16</b> | 1.13/16 in  | 71 mm    | 63 mm     |           |          | 740 g   |

