




7224S

Waterpomptangen, Quick-Adjust, geïsoleerd, 1000V

PRODUCTGEGEVENS

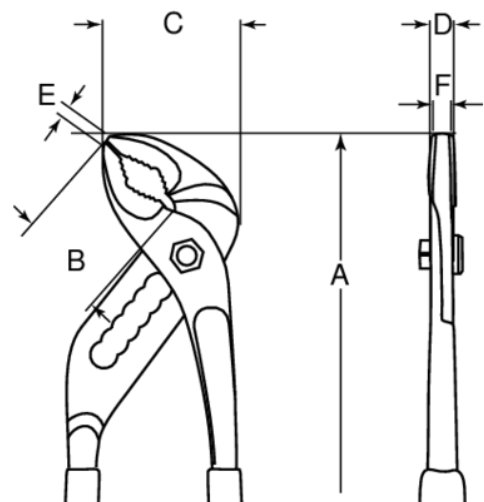


- Stevig doorgestoken scharnier en gestroomlijnd ontwerp
- Hoogwaardige staallegering, tweecomponentengrepen voor maximaal greepcomfort
- Fosfaat afwerking, roestwerend
- Zelf-verstelbare gepatenteerde laterale hendel
- Vlakke en ronde grip en de bekken klemmen zich automatisch om het werkstuk
- Tot 35% grotere bekopening dan standaardgereedschap
- Smalle kop voor goede bereikbaarheid in nauwe ruimtes
- Geharde tanden (60 HRC tot 62 HRC) voor een lange levensduur en krachtige grip op elke vorm
- Comfortabele 1000V-tweecomponentengrepen voor uitstekende grip
- Smalle bekken leveren gemakkelijke toegankelijkheid
- Ontworpen om beknelling van vingers te voorkomen
- ISO 8976, IEC 60900



Follow the Fish!



PRODUCTKENMERKEN

Product		A	B	C	D	E	F		
7224S	16	250 mm	40 mm	50 mm	15 mm	8 mm	7 mm	44 mm	371 g

Follow the Fish!

