




K8967S

**Kraftkuleledd med 3/4"
firkantinnfestning og fosfatert
utførelse 98 mm**



PRODUKTDETALJER

- Fosfatert utførelse
- Høykvalitets legert stål
- Maksimal vinkel 35° med gjennomgående hull
- For bruk med maskiner
- Bruk låsering for maksimal sikkerhet
- D2 = utvendig diameter av innvendig ende
- Standard på innfestning: DIN 3121-H 20, ISO 1174

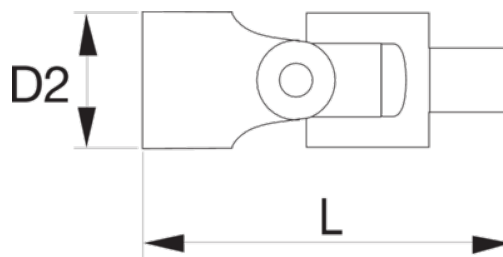

PRODUKTEGENSKAPER

Produkt				D2		
K8967S	3/4"	3/4"	98 mm	44 mm	K560F-6	670 g

Follow the Fish!

