


K8964G

Adapter for 1" til 3/4" firkantinnfestning og fosfatert utførelse 75 mm

PRODUKTDETALJER

- Høykvalitets legert stål
- K8964G: Firkant innvendig.: 1", firkant utvendig 3/4"
- K9895G: Firkant innvendig: 1", firkant utvendig 1.1/2"
- Fosfatert utførelse
- Bruk låsering for maksimal sikkerhet
- Med gjennomgående hull
- D2 = utvendig diameter av innvendig ende
- Standard på innfestning: DIN 3121-H 25, ISO 1174

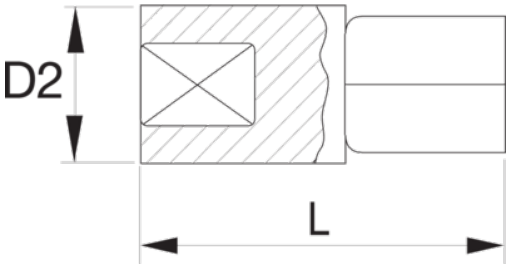

PRODUKTEGENSKAPER

Produkt				D2		g
K8964G	3/4"	1"	75 mm	54 mm	K560F-7	630 g