




2171V

VDE isolert sideavbiter



PRODUKTDETALJER

- Dyppisolert
- Fargekodet sikkerhetsisolering i tre lag
- For arbeid på strømførende utstyr opptil 1000 V i overensstemmelse med IEC 60900
- Induksjonsherdede skjær
- Høyttelses stållegering
- Forkrommet og antirustbehandlet overflate
- Standarder: ISO 5749
- 3-lags belegg med ulike fargekoder som indikerer sikkerhet, fare eller stor fare. Pluss et fjerde lag i svart for ytterligere beskyttelse av kantene på håndtaket
- Dette gir beskyttelse i tillegg til å utgjøre et visuelt advarselssystem
- Hvis det ytre isolerende laget blir skadet, blir den lysere fargen under synlig for å advare brukeren
- Hvert eneste verktøy er testet til 10 000 V i 10 sekunder på slutten av produksjonssyklusen

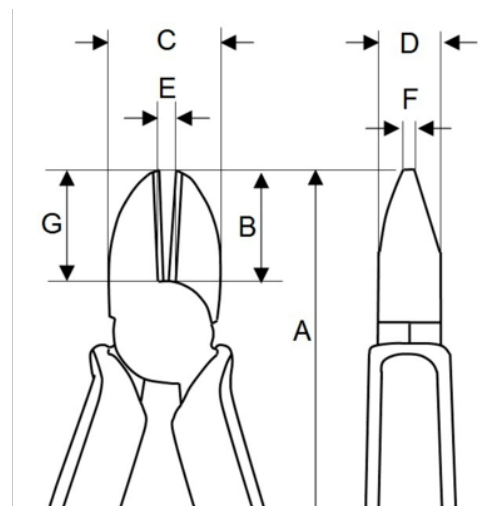

Follow the Fish!



PRODUKTEGENSKAPER

Produkt	A	B	C	D	E	F	G			
2171V-160	160 mm	20 mm	25 mm	12 mm	3 mm	2 mm	20 mm	2.7 mm	2.5 mm	221 g
2171V-180	180 mm	22 mm	25 mm	12 mm	2.5 mm	2 mm	22 mm	2.8 mm	2.5 mm	267 g
2171V-200	200 mm	22 mm	25 mm	12 mm	2.5 mm	2 mm	22 mm	4.0 mm	3.0 mm	350 g

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com