




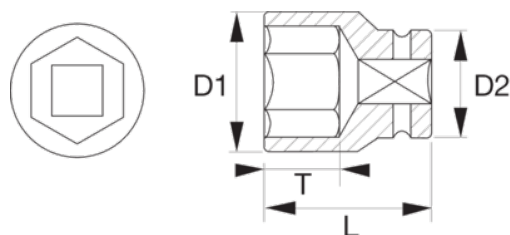

K7401M-24 Nasadki sześciokątne 3/8"

DANE PRODUKTÓW

- DIN 3129, ISO 2725
- Prowadzenie: 3/8" DIN 3121-F 10/ ISO 1174
- Wykończenie: oksydowane
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku uderowego
- Do użytkowania maszynowego
- W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych
- DIN 3129, ISO 2725



CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Produkt		L	D1	D2	T		
K7401M-24	24 mm	34 mm	33.2 mm	22 mm	13 mm	K560F-3	91 g

Follow the Fish!

