




K7406M-10 Nasadki wydłużone 3/8"



DANE PRODUKTÓW

- Prowadzenie: 3/4" DIN 3121-H 25 ISO 1174
- Wykończenie: oksydowane
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku uderowego
- W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych
- T = głębokość gniazda sześciokątnego

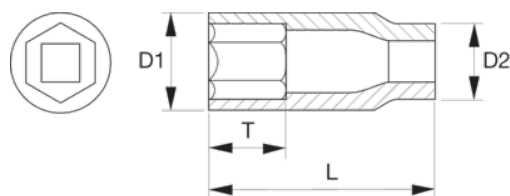

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Produkt		L	D1	D2	T		
K7406M-10	10 mm	54 mm	15.9 mm	19 mm	7 mm	K560F-2	47 g

Follow the Fish!

