




K7760C-2 Przedłużka 3/8"



DANE PRODUKTÓW

- Prowadzenie: 3/8" DIN 3121-G 10 / ISO 1174.
- Wykończenie: oksydowane
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku uderowego
- Ze sworzniem sprężynowym
- Do użytkowania maszynowego
- W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych
- D2 = Średnica zewnętrzna końcówki typu "żeńskiego"

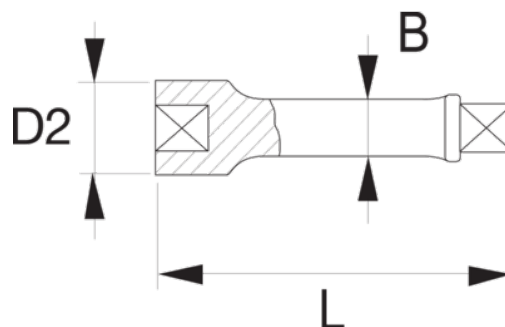

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Produkt				B	D2		
K7760C-2	3/8"	3/8"	150 mm	12.4 mm	20 mm	K560F-2	148 g

Follow the Fish!

