




K7801Z-9/16

Nasadka sześciokątna, 1/2"



DANE PRODUKTÓW

- Wykonane wg norm DIN 3129 / ISO 2725
- Nasadka uderowa, sześciokątna, stalowa.
- Prowadzenie: 1/2" DIN 3121-G 12,5, ISO 1174.
- Wykończenie: oksydowanie
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku uderowego
- Do maszyn
- W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych

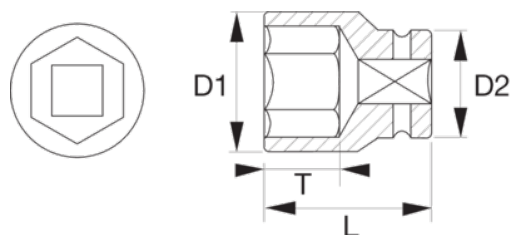

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Produkt		L	D1	D2	T		
K7801Z-9/16	9/16 in	38 mm	22.5 mm	25 mm	12 mm	K560F-4	80 g

Follow the Fish!

