




K7801Z-15/16

Nasadka sześciokątna, 1/2"



DANE PRODUKTÓW

- Wykonane wg norm DIN 3129 / ISO 2725
- Nasadka uderowa, sześciokątna, stalowa.
- Prowadzenie: 1/2" DIN 3121-G 12,5, ISO 1174.
- Wykończenie: oksydowanie
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku uderowego
- Do maszyn
- W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych

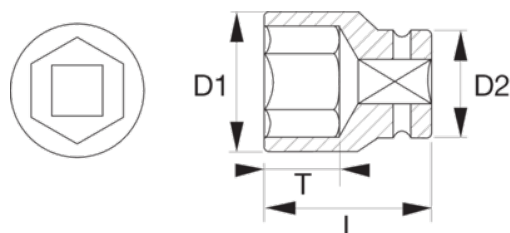

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Produkt		L	D1	D2	T		
K7801Z-15/16	15/16 in	39 mm	35 mm	30 mm	13 mm	K560F-5	160 g

Follow the Fish!

