

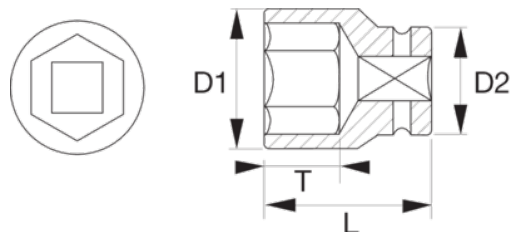


### K8901Z-1.5/8




## Nasadka sześciokątna 3/4", całowa

### DANE PRODUKTÓW

- DIN 3129, ISO 2725
- Prowadzenie: 3/4" DIN 3121-H 20, ISO 1174
- Wykończenie: oksydowana
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku uderowego
- Do maszyn
- W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych



### CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Produkt		<b>L</b>	<b>D1</b>	<b>D2</b>	<b>T</b>		
<b>K8901Z-1.5/8</b>	1 5/8 in	60 mm	61 mm	44 mm	23.5 mm	K560F-6	610 g

Follow the Fish!

