




K9501M-32 **Nasadka sześciokątna 1"**



DANE PRODUKTÓW

- DIN 3129, ISO 2725
- Prowadzenie: 1" DIN 3121-H 25 / ISO 1174
- Wykończenie: oksydowanie
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku uderowego
- Do maszyn
- W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych

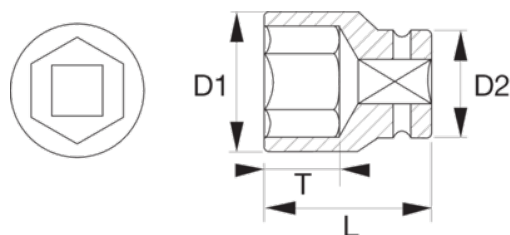

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Produkt		L	D1	D2	T		
K9501M-32	32 mm	64 mm	52 mm	54 mm	22 mm	K560F-7	690 g

Follow the Fish!

