



## K9501Z-1


### Nasadka sześciokątna 1", calowa



#### DANE PRODUKTÓW

- DIN 3129, ISO 2725
- Prowadzenie: 1" DIN 3121-H 25 / ISO 1174.
- Wykończenie: oksydowanie

- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku uderowego
- Do maszyn
- W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych

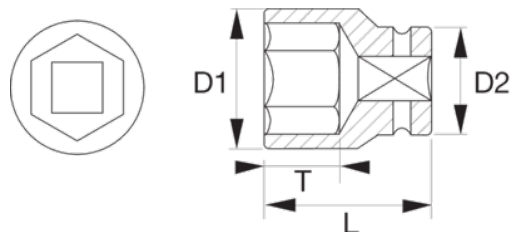

#### CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

| Produkt         |  |  | <b>L</b> | <b>D1</b> | <b>D2</b> | <b>T</b> |  |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>K9501Z-1</b> | 1 in                                                                                | 1"                                                                                  | 59 mm    | 43 mm     | 54 mm     | 19 mm    | K560F-7                                                                               | 600 g                                                                                 |

Follow the Fish!

