




K9506Z-1.1/2

Nasadka wydłużona 1", calowa



DANE PRODUKTÓW


- DIN 3129, ISO 2725
- Prowadzenie: 1" DIN 3121-H 25 / ISO 1174.
- Wykończenie: oksydowan
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku uderowego
- Do maszyn
- W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych
- T = głębokość gniazda sześciokątnej, typu "żeńskie"
-

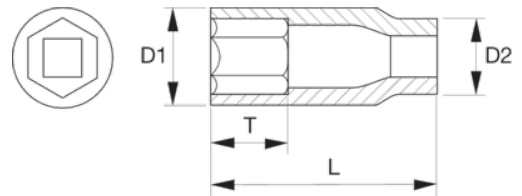

Follow the Fish!



CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Produkt		L	D1	D2	T		
K9506Z-1.1/2	1 1/2 in	108 mm	59 mm	54 mm	35 mm	K560F-7	1330 g

Follow the Fish!

