




K9560G-3 Przedłużka 1"



DANE PRODUKTÓW

- Prowadzenie: 3/4" DIN 3121-H 25 ISO 1174
- Wykończenie: oksydowane
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku uderowego
- Z otworem przelotowym
- Do maszyn
- W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych
- D2 = Średnica zewnętrzna końcówki typu "żeńskiego"

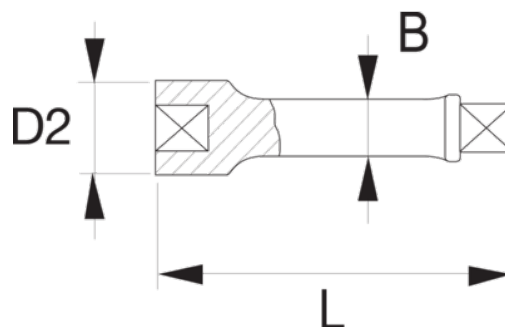

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Produkt				B	D2		
K9560G-3	1"	1"	325 mm	38 mm	53 mm	K560F-7	2395 g

Follow the Fish!

