




K9801M-60 Nasadka uderowa, 1.1/2"



DANE PRODUKTÓW

- DIN 3129, ISO 2725
- Prowadzenie: 1.1/2" DIN 31-H 40, ISO 1174
- Wykończenie: oksydowane
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku uderowego
- Do maszyn
- W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych

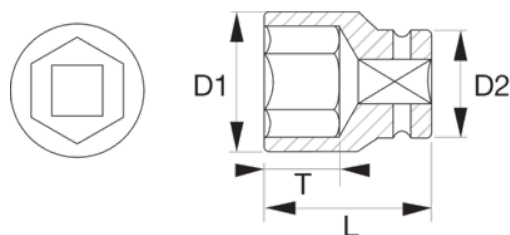

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Produkt		L	D1	D2	T		
K9801M-60	60 mm	90	93 mm	86 mm	36 mm	K560F-8	2750 g

Follow the Fish!

