




## K9801M-75 Nasadka udarowa, 1.1/2"

### DANE PRODUKTÓW

- DIN 3129, ISO 2725
- Prowadzenie: 1.1/2" DIN 31-H 40, ISO 1174
- Wykończenie: oksydowane
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku udarowego
- Do maszyn
- W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych

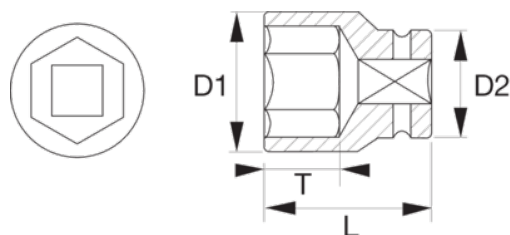

### CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Produkt		<b>L</b>	<b>D1</b>	<b>D2</b>	<b>T</b>		
<b>K9801M-75</b>	75 mm	105	112 mm	86 mm	44 mm	K560F-8	3800 g

Follow the Fish!

