




K9801M-125 Nasadka uderowa, 1.1/2"



DANE PRODUKTÓW

- DIN 3129, ISO 2725
- Prowadzenie: 1.1/2" DIN 31-H 40, ISO 1174
- Wykończenie: oksydowane

- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku uderowego
- Do maszyn
- W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych

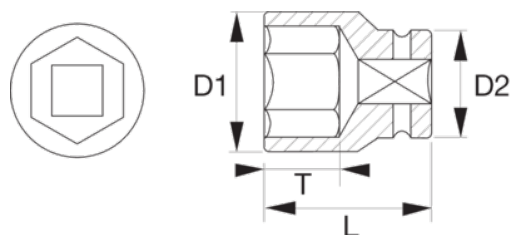

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Produkt		L	D1	D2	T		
K9801M-125	125 mm	165.1 mm	170.1 mm	82.6 mm	73 mm	K560F-8	13610 g

Follow the Fish!

