




K8160D
Przedłużka 1/2"



DANE PRODUKTÓW



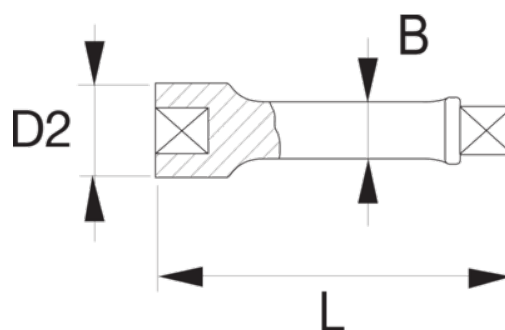


- Prowadzenie: 1/2" DIN 3121-G 12,5, ISO 1174
- Wykończenie: oksydowanie
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku uderowego
- Z otworem przelotowym
- Do maszyn
- W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych
- D2= średnica zewnętrzna końcówki typu "żeńskie"



Follow the Fish!



CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Produkt				B	D2		
K8160D-1	1/2"	1/2"	75 mm	15 mm	25 mm	K560F-4	140 g
K8160D-2	1/2"	1/2"	125 mm	15 mm	25 mm	K560F-4	200 g
K8160D-3	1/2"	1/2"	250 mm	15 mm	25 mm	K560F-4	360 g

