




K8960F
Przedłużka 3/4"



DANE PRODUKTÓW

- Prowadzenie: 3/4" DIN 3121H 20 / ISO 1174.
- Wykończenie: oksydowana
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku uderowego
- Z otworem przelotowym
- Do maszyn
- W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych
- D2 = Średnica zewnętrzna końcówki typu "żeńskie"

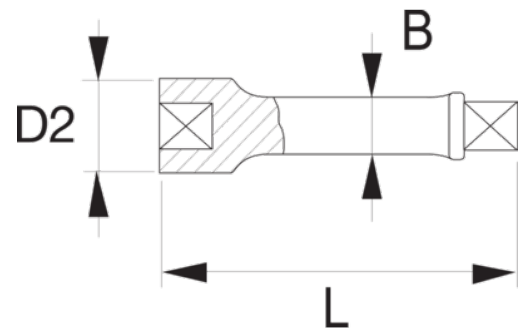

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Produkt				B	D2		
K8960F-2	3/4"	3/4"	175 mm	27 mm	44 mm	K560F-6	850 g
K8960F-3	3/4"	3/4"	250 mm	27 mm	44 mm	K560F-6	1000 g
K8960F-4	3/4"	3/4"	325 mm	27 mm	44 mm	K560F-6	1350 g

Follow the Fish!

