




K9860H

Przedłużka uderowa, 1.1/2"



DANE PRODUKTÓW

- DIN 3129, ISO 2725
- Prowadzenie: 1.1/2" DIN 3121-H40, ISO1174
- Wykończenie: oksydowane
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku uderowego
- Z otworem przelotowym
- Do maszyn
- W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych
- D2 = Średnica zewnętrzna końcówki typu "żeńskiego"

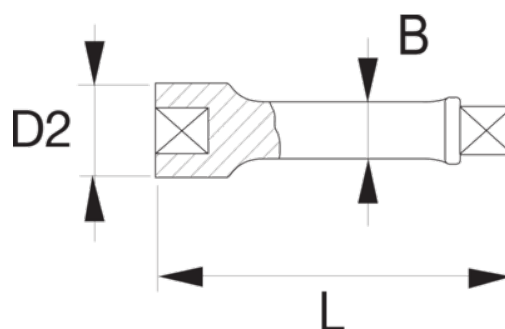

Follow the Fish!



CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Produkt				B	D2		
K9860H-1	1.1/2"		255 mm	50 mm	86 mm	K560F-8	4970 g
K9860H-2	1.1/2"		380 mm	50 mm	65 mm	K560F-8	6870 g
K9860H-3	1.1/2"		510 mm	50 mm	86 mm	K560F-8	8840 g

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com