



2800


Szczypce do pierścieni wewnętrznych



DANE PRODUKTÓW

- Szczypce bez sprężyny powrotnej do wewnętrznych pierścieni osadczych
- DIN 5256
- Wykończenie: czernione, zabezpieczone antykorozyjnie

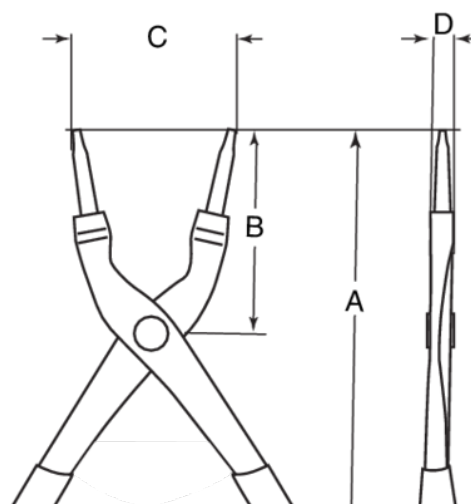


- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, rękojeści z tworzywa PCV
- Szczęki proste, końcówki kute



Follow the Fish!



CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Produkt	A	B	C	D			
2800-140	140 mm	38 mm	18 mm	9.5 mm	8-13 mm	0.8 mm	80 g
2800-150	150 mm	38 mm	20 mm	9.5 mm	12-25 mm	1.2 mm	120 g
2800-180	180 mm	57 mm	23 mm	10.5 mm	19-60 mm	1.7 mm	185 g
2800-225	225 mm	69 mm	28 mm	12 mm	40-100 mm	2.2 mm	280 g
2800-300	310 mm	95 mm	33 mm	14 mm	85-165 mm	3.1 mm	490 g

