




**7409H**

**Uchwyt do końcówek 3/8"**



## DANE PRODUKTÓW



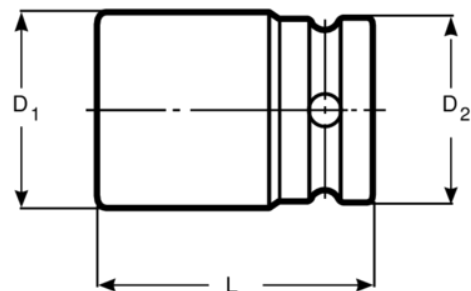

- DIN 3126-C, ISO 1173
- Prowadzenie: 3/8" DIN 3121-F 10 ISO 1174
- Wykończenie: oksydowane
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku uderowego
- Do końcówek: 1/4", 5/16", 11 mm z uchwytem sześciokątnym (męskim):
- Do maszyn, w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych
- Rozmiar 11 mm nie spełnia norm DIN 3126-C, ISO 1173



**Follow the Fish!**



## CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Produkt			<b>L</b>	<b>D1</b>	<b>D2</b>		
<b>7409H</b>	11	3/8"	34 mm	22 mm	22 mm	K560F-3	80 g

