




80

Klucz nastawny. seria P szczęka
dwustronna



DANE PRODUKTÓW


- Zgodny ze standardami: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 1996 i BS 6333
- Wysokiej jakości stal stopowa
- Skala pomiarowa w mm
- Głowica klucza pocieniona z zachowaniem parametrów wytrzymałościowych
- Lewo-skrętna śruba
- Seria P: dwustronna z jednej strony tworzy klucz do rur z drugiej klucz szwedzki
- Fosforylowany. Precyzyjnie hartowany i zabezpieczony antykorozyjnie
- IP: Opakowanie przemysłowe

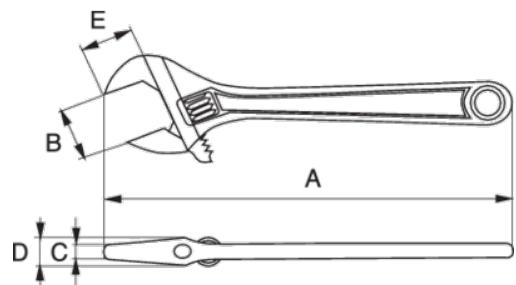

Follow the Fish!



CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Produkt	A	A	B	C	D	E	
8069	110 mm	4 in	13 mm	4 mm	9 mm	13 mm	60 g
8070	155 mm	6 in	20 mm	5,3 mm	11,5 mm	19 mm	135 g
8071	205 mm	8 in	27 mm	6 mm	13 mm	24 mm	255 g
8072	255 mm	10 in	31 mm	8,6 mm	15,5 mm	29 mm	400 g
8073	305 mm	12 in	34 mm	11,9 mm	18 mm	34 mm	665 g
8074	380 mm	15 in	44 mm	13 mm	21,5 mm	44 mm	1035 g
8075	455 mm	18 in	53 mm	17,7 mm	22,5 mm	53 mm	1665 g
8069 IP	110 mm	4 in	13 mm	4 mm	9 mm	13 mm	60 g
8070 IP	155 mm	6 in	20 mm	5,3 mm	11,5 mm	19 mm	135 g
8071 IP	205 mm	8 in	27 mm	7,45 mm	14,17 mm	24 mm	255 g
8072 IP	255 mm	10 in	31 mm	8,6 mm	15,5 mm	29 mm	400 g
8073 IP	305 mm	12 in	34 mm	11,9 mm	18 mm	34 mm	665 g
8074 IP	380 mm	15 in	44 mm	13 mm	21,5 mm	44 mm	1035 g
8075 IP	455 mm	18 in	53 mm	17,7 mm	22,5 mm	53 mm	1665 g

