




7407H-7409H Uchwyt do końcówek 3/8"





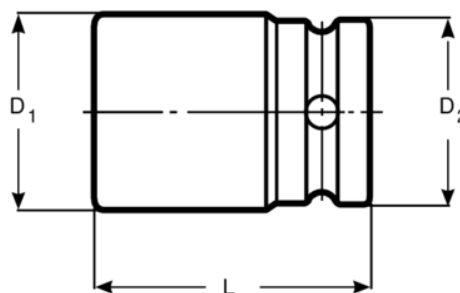

DANE PRODUKTÓW

- DIN 3126-C, ISO 1173
- Prowadzenie: 3/8" DIN 3121-F 10 ISO 1174
- Wykończenie: oksydowane
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku uderowego
- Do końcówek: 1/4", 5/16", 11 mm z chwytem sześciokątnym (męskim):
- Do maszyn, w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych
- Rozmiar 11 mm nie spełnia norm DIN 3126-C, ISO 1173



CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Produkt			L	D1	D2		
7407H	1/4"	3/8"	30 mm	13 mm	20 mm	K560F-2	40 g
7408H	5/16"	3/8"	31 mm	13 mm	23 mm	K560F-2	60 g
7409H	11	3/8"	34 mm	22 mm	22 mm	K560F-3	80 g

