




BLCR400E

Przedłużacz szpulowy 400V



DANE PRODUKTÓW

- Zastosowanie: Do 3 fazy rozbudowy i magazynowania kabli
- 20 m kabla
- 5 przewody 1,5 mm² przekroju (H07RN-F) z Europejską wtyczką i gniazdem dla 3 faz
- Wyłącznik bezpieczeństwa obwodu przecina w 3 fazach i może być łatwo przywrócony przez naciśnięcie czerwonego przycisku
- Przewód może być łatwo usuwany przez wysuwanie sprężyny do czarnej osłony górnej w przełączeniu OFF
- Wspiera ramy ścienne, wykonane ze stali, obraca się 145 °
- Maksymalna moc w watach
- z rozwiniętym kablem: 5000 W
- ze zwiniętym kablem 2800 W
- IP24
- Adapter regulacji prędkości (BPHRSC) można zamówić osobno i może bardzo łatwo zostać zainstalowany

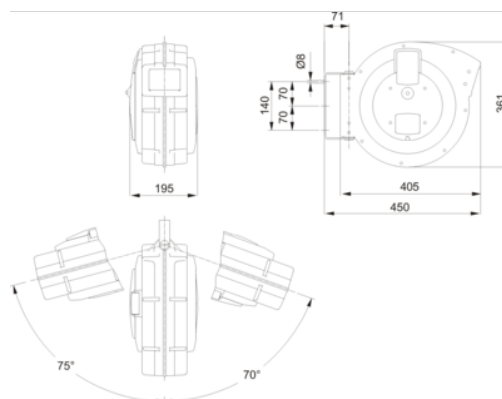

Follow the Fish!



CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Produkt						
BLCR400E	400 V	EU A	15 mm	5x1,5 mm	2800/5000 W	11 kg

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com