





4532-H

Extractores de dois braços



DETALHES DO PRODUTO

- Extrator: 2 braços
- Acabamento: galvanizado, com eixo endurecido por indução de 4532-C, D, E, F, G e H
- Braços e garfos matrizados
- Material: aço especial
- Ao inverter a posição dos braços, o extrator pode ser utilizado para interior ou exterior
- As grandes superfícies de garra oferecem muitas vantagens para a remoção cuidadosa e rápida de polias, engrenagens, rolamentos de esferas, etc.
- Os braços apertam sempre paralelos um ao outro
- 4532K: par de braços de substituição
- 4532LK: par de braços longos de substituição
- 4532/S: fuso de substituição

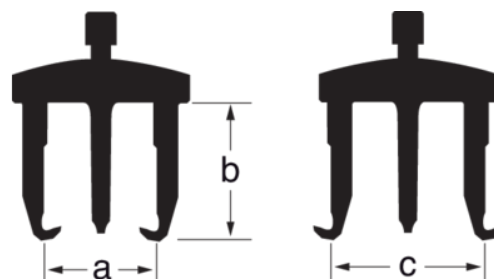






Follow the Fish!



ATRIBUTOS DO PRODUTO

Produto: **4532-H**

a	170-640 mm	b	225 mm	C	260-715 mm
	18 to		180 kN	A	10 mm
B	33 mm	C	55 mm	D	50 mm
	G 1"x11x305 mm		36 mm		23000 g

Follow the Fish!

