




**1952M**

## Chave mista offset



### DETALHES DO PRODUTO

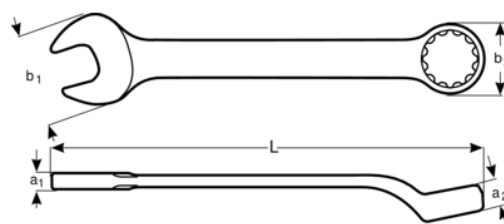

- Chave boca luneta, offset em tamanhos métricos
- Normas: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 e DIN 3113
- Material: liga de aço de alto desempenho
- Ângulo de boca de 15° com cabeça mais fina para melhor acessibilidade
- Perfil de acionamento direto de 12 pontos que aumenta a vida útil de parafusos e porcas
- O ângulo de luneta de 15° para afastamento das articulações e melhor preensão
- O acabamento micromate cromado fornece uma superfície de elevada qualidade
- SB = Embalagem individual num cartão informativo de plástico



**Follow the Fish!**



## ATRIBUTOS DO PRODUTO

Produto		<b>L</b>	<b>a1</b>	<b>a2</b>	<b>b1</b>	<b>b2</b>	
<b>1952M-6</b>	6 mm	110 mm	3.8 mm	5.6 mm	16 mm	10.4 mm	15 g
<b>1952M-7</b>	7 mm	120 mm	4 mm	6.2 mm	18 mm	11.8 mm	20 g
<b>1952M-8</b>	8 mm	130 mm	4.2 mm	6.7 mm	20 mm	13.2 mm	29 g
<b>1952M-9</b>	9 mm	140 mm	4.4 mm	7.3 mm	22 mm	14.6 mm	35 g
<b>1952M-10</b>	10 mm	150 mm	4.6 mm	7.8 mm	24 mm	16 mm	45 g
<b>1952M-11</b>	11 mm	160 mm	4.8 mm	8.4 mm	26 mm	17.2 mm	52 g
<b>1952M-12</b>	12 mm	167 mm	5 mm	9 mm	28 mm	18.7 mm	65 g
<b>1952M-13</b>	13 mm	175 mm	5.4 mm	9.6 mm	30 mm	20 mm	77 g
<b>1952M-14</b>	14 mm	185 mm	5.8 mm	10.2 mm	32 mm	21.7 mm	85 g
<b>1952M-15</b>	15 mm	195 mm	6.2 mm	10.8 mm	34 mm	23 mm	110 g
<b>1952M-16</b>	16 mm	210 mm	6.6 mm	11.4 mm	36 mm	24.5 mm	125 g
<b>1952M-17</b>	17 mm	225 mm	7 mm	12 mm	38 mm	26 mm	144 g
<b>1952M-18</b>	18 mm	237 mm	7.4 mm	12.4 mm	40 mm	27.5 mm	180 g
<b>1952M-19</b>	19 mm	250 mm	7.8 mm	13 mm	42 mm	29 mm	201 g
<b>1952M-20</b>	20 mm	267 mm	8.2 mm	13.2 mm	44 mm	30.5 mm	240 g
<b>1952M-21</b>	21 mm	283 mm	8.6 mm	13.8 mm	46 mm	32 mm	268 g
<b>1952M-22</b>	22 mm	295 mm	9.1 mm	14.6 mm	48 mm	35 mm	300 g
<b>1952M-23</b>	23 mm	295 mm	9.1 mm	14.6 mm	48 mm	35 mm	300 g
<b>1952M-24</b>	24 mm	329 mm	9.4 mm	15.4 mm	52 mm	38 mm	375 g
<b>1952M-25</b>	25 mm	329 mm	9.4 mm	15.4 mm	52 mm	38 mm	375 g
<b>1952M-26</b>	26 mm	360 mm	10.2 mm	16.8 mm	58 mm	41.5 mm	510 g
<b>1952M-27</b>	27 mm	360 mm	10.2 mm	16.8 mm	58 mm	41.5 mm	510 g
<b>1952M-28</b>	28 mm	360 mm	10.2 mm	16.8 mm	58 mm	41.5 mm	510 g
<b>1952M-29</b>	29 mm	394 mm	11 mm	18.2 mm	64 mm	44.5 mm	650 g
<b>1952M-30</b>	30 mm	394 mm	11 mm	18.2 mm	64 mm	44.5 mm	650 g
<b>1952M-32</b>	32 mm	435 mm	11.8 mm	19.7 mm	66 mm	47.5 mm	820 g
<b>1952M-34</b>	34 mm	468 mm	12.6 mm	21.2 mm	76 mm	53 mm	1060 g
<b>1952M-36</b>	36 mm	468 mm	12.6 mm	21.2 mm	76 mm	53 mm	1060 g
<b>1952M-41</b>	41 mm	510 mm	13.6 mm	22.7 mm	86 mm	61 mm	1345 g
<b>1952M-46</b>	46 mm	520 mm	15.4 mm	25.4 mm	93.5 mm	67 mm	1750 g
<b>1952M-50</b>	50 mm	560 mm	16.3 mm	26.2 mm	104.4 mm	74.9 mm	2200 g
<b>1952M-55</b>	55 mm	570 mm	19.1 mm	28.6 mm	113.3 mm	82.7 mm	3200 g
<b>1952M-60</b>	60 mm	660 mm	20 mm	31 mm	123 mm	90 mm	3600 g
<b>1952M-65</b>	65 mm	710 mm	22 mm	33 mm	133 mm	98 mm	4500 g
<b>1952M-70</b>	70 mm	760 mm	24 mm	35 mm	143 mm	105 mm	5600 g
<b>1952M-75</b>	75 mm	810 mm	26 mm	38 mm	153 mm	110 mm	6780 g
<b>1952M-80</b>	80 mm	860 mm	28 mm	41 mm	163 mm	119 mm	8780 g
<b>SB1952M-7</b>	7 mm	120 mm	4 mm	6.2 mm	18 mm	11.8 mm	20 g
<b>SB1952M-8</b>	8 mm	130 mm	4.2 mm	6.7 mm	20 mm	13.2 mm	29 g
<b>SB1952M-10</b>	10 mm	150 mm	4.6 mm	7.8 mm	24 mm	16 mm	45 g
<b>SB1952M-12</b>	12 mm	167 mm	5 mm	9 mm	28 mm	18.7 mm	65 g
<b>SB1952M-13</b>	13 mm	175 mm	5.4 mm	9.6 mm	30 mm	20 mm	77 g
<b>SB1952M-14</b>	14 mm	185 mm	5.8 mm	10.2 mm	32 mm	21.7 mm	85 g
<b>SB1952M-17</b>	17 mm	225 mm	7 mm	12 mm	38 mm	26 mm	144 g
<b>SB1952M-19</b>	19 mm	250 mm	7.8 mm	13 mm	42 mm	29 mm	201 g
<b>SB1952M-24</b>	24 mm	329 mm	9.4 mm	15.4 mm	52 mm	38 mm	375 g

Follow the Fish!

