



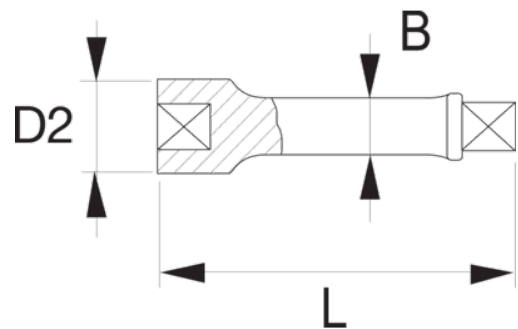
K8160D Extensão








DETALHES DO PRODUTO

- Encaixe: 1/2" DIN 3121-G 12,5, ISO 1174
- Acabamento: acabamento em preto
- Material: liga de aço de alto desempenho
- Com furo de passagem

- A utilizar com máquinas
- Para máxima segurança, utilizar molas de bloqueio
- D2 = diâmetro exterior da extremidade fêmea



ATRIBUTOS DO PRODUTO

Produto				B	D2		
K8160D-1	1/2"	1/2"	75 mm	15 mm	25 mm	K560F-4	140 g
K8160D-2	1/2"	1/2"	125 mm	15 mm	25 mm	K560F-4	200 g
K8160D-3	1/2"	1/2"	250 mm	15 mm	25 mm	K560F-4	360 g
SBK8160D-1	1/2"	1/2"	75 mm	15 mm	25 mm	K560F-4	140 g
SBK8160D-2	1/2"	1/2"	125 mm	15 mm	25 mm	K560F-4	200 g
SBK8160D-3	1/2"	1/2"	250 mm	15 mm	25 mm	K560F-4	360 g

