




K8960F Extensão








DETALHES DO PRODUTO

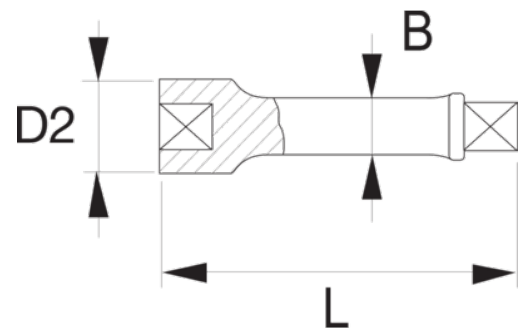- Encaixe: 3/4" DIN 3121H 20, ISO 1174
- Acabamento: acabamento em preto
- Material: liga de aço de alto desempenho
- Com furo de passagem

- A utilizar com máquinas
- Para máxima segurança, utilizar molas de bloqueio
- D2 = diâmetro exterior da extremidade fêmea



ATRIBUTOS DO PRODUTO

| Produto |  |  |  | B | D2 |  |  |
|-----------------|---|---|---|----------|-----------|---|---|
| K8960F-2 | 3/4" | 3/4" | 175 mm | 27 mm | 44 mm | K560F-6 | 850 g |
| K8960F-3 | 3/4" | 3/4" | 250 mm | 27 mm | 44 mm | K560F-6 | 1000 g |
| K8960F-4 | 3/4" | 3/4" | 325 mm | 27 mm | 44 mm | K560F-6 | 1350 g |

