




**9526B-4500**

## **Multiplicador de binário manual com braço de reação reto**



### DETALHES DO PRODUTO

- Sistema de bloqueio do roquete disponível em todos os multiplicadores
- Transferidor de ângulo para facilitar o aperto em termos de torque e de ângulo
- A gama abrange um valor de torque máximo de 4500 N.m
- Utilizar sempre com chave dinamométrica (sentidos horário e anti-horário) para evitar ultrapassagens do binário máximo do multiplicador
- Precisão de  $\pm 4\%$
- O sistema de bloqueio do roquete contém as forças geradas durante o aperto, permitindo o que de outra forma seria difícil, perigoso ou até impossível
- Fornecida com barra de reação reta
- Fornecida em caixa de plástico portátil com forro de espuma
- Relações de multiplicação de torque reais de 15,5:1 (3000 Nm) ou 26:1 (4500 Nm) que permitem a utilização de uma chave dinamométrica pequena
- Fabricada no Reino Unido

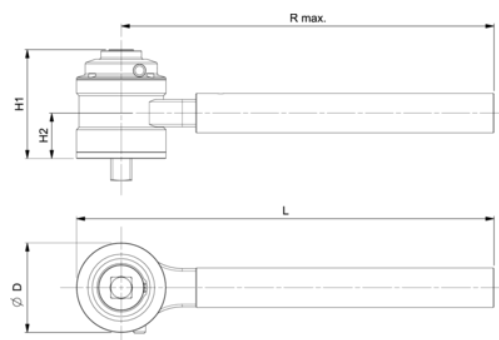








**Follow the Fish!**



## ATRIBUTOS DO PRODUTO

Produto: **9526B-4500**

 MAX Nm	4500 N·m	 in	1/2 in		27:1
 MAX Nm	166 N·m		1 in	<b>D</b>	108 mm
<b>H1</b> mm	149 mm	<b>H2</b> mm	55 mm	<b>L</b>	504 mm
<b>R max</b> mm	450 mm	 kg	1.9 kg		

Follow the Fish!

