



74P9-20


Chave dinamométrica de roquete mecânica com pré-regulação, cabeça intermutável de tipo retangular e cabo de plástico



DETALHES DO PRODUTO

- Mais de 100 000 ciclos dentro do intervalo de precisão
- Gama de valores de torque de 4 a 20 N.m/40 a 180 in.lb
- Pode ser usada nos sentidos horário e anti-horário quando virada
- Precisão de $\pm 3\%$ relativamente ao valor lido, o que ultrapassa os requisitos da norma ISO 6789-1:2017
- Sistema de clique que ativa um sinal tátil e audível

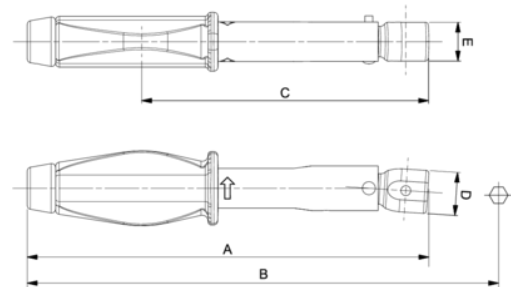


- Cabeça retangular fêmea intermutável de 9x12 que permite a utilização nos sentidos horário e anti-horário
- Todas em tubo quadrado semitransparente com Euro-hole para pendurar
- Mediante pedido, as chaves com pré-regulação podem ser reguladas e certificadas com declaração de conformidade
- Fabricada no Reino Unido



Follow the Fish!



ATRIBUTOS DO PRODUTO

Produto	 N·m	 mm	A	B	C	D	E	 kg
74P9-20	4-20 N·m	9x12 mm	205 mm	223 mm	146 mm	22 mm	20 mm	0.400 kg

