
7456-80LB

Chave dinamométrica de roquete mecânica ajustável com escala marcada e cabeça de roquete flexível



DETALHES DO PRODUTO

- Escala única em ft.lb
- Pode ser usada nos sentidos horário e anti-horário
- Eventos de aplicação controlada de torque com uma precisão de ±4% no sentido horário e de ±6% no sentido anti-horário com a cabeça na posição direita
- Sistema de clique que ativa um sinal tátil e audível
- A cabeça de roquete flexível de 32 dentes com desengate rápido roda 15 graus em ambos os sentidos
- Chave ajustável robusta e durável em aço com mecanismo selado
- Cabo metálico estriado antiderrapante resistente aos choques, à pressão e aos produtos químicos
- Fornecida com declaração de conformidade de fábrica, baseada em normas internacionais
- Fabricada nos EUA

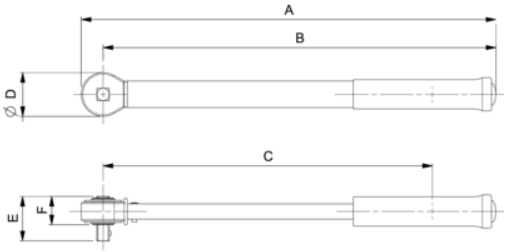

ATRIBUTOS DO PRODUTO

Produto	lbf·ft	■	lbf·ft	A	B	C	D	E	F	kg
7456-80LB	10-80 lbf·ft	3/8 in	0.5 lbf·ft	422 mm	380 mm	330 mm	34 mm	30 mm	20 mm	1.135 kg