




6880N

**Chave de fendas dinamométrica
predefinida com suporte para
pontas sextavado de 1/4" -
45-450 cNm**



DETALHES DO PRODUTO



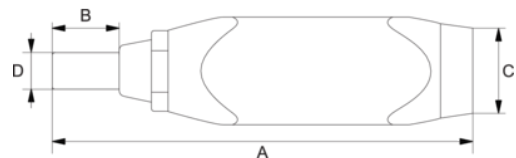

- Embraiagem limitadora do binário excessivo
- A gama abrange valores de torque de 4 a 450 cN.m
- Medição do binário apenas no sentido horário. Pode ser usada para desapertar peças de aperto sem afetar o mecanismo interno
- Sistema de clique que ativa um sinal tátil e audível
- Porta-pontas magnético hexagonal de 1/4". Inclui um adaptador de 1/4" para suportes
- Cabo de três lobos totalmente metálico
- Precisão de $\pm 6\%$ no sentido horário
- Fornecida em tubo de secção quadrada ajustável semitransparente
- Mediante pedido, as chaves de parafusos com pré-regulação podem ser reguladas e certificadas com declaração de conformidade baseada em normas internacionais
- ISO 6789
- Fabricada nos EUA



Follow the Fish!



ATRIBUTOS DO PRODUTO

Produto				A	B	C	D	
6880N	45-450 cNM	1/4 in	1/4 in	170 mm	18.2 mm	31 mm	9.6 mm	0.280 kg

Follow the Fish!

