



CR SA H16


Alicate de cravar auto-ajustável - Perfil hexagonal 0.14-16 mm²/AWG 26-6



DETALHES DO PRODUTO

- Ferramenta de cravar com moldes de ajuste automático para produzir um perfil de frisar hexagonal em ponteiros de arame de 0,14-10,0 mm²/AWG 26-8
- Design compacto para fácil acesso a fios em espaços confinados
- Pegas ergonômicas, peso leve, força relativamente baixa do Cabo e abertura ótima do Cabo para engastar de forma confortável
- Bem equilibrada para que a ferramenta não escorregue para fora da mão

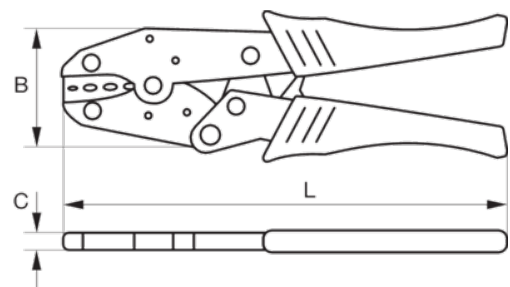

- Mecanismo de frisar de ciclo completo para garantir uma frisão consistente e fiável
- Mecanismo de libertação da roquete para eliminar erros e obstruções
- Apoio de borracha antideslizante para aplicar pressão contra uma superfície
- DIN 46228 ou UL 486F



Follow the Fish!



ATRIBUTOS DO PRODUTO

Produto	L	B	C		AWG	
CR SA H16	176 mm	62 mm	26 mm	0.14-16 mm ²	26-6	362 g

Follow the Fish!

