




**6963**

**Barras de extensión flexibles, cuadro de 1/4"**



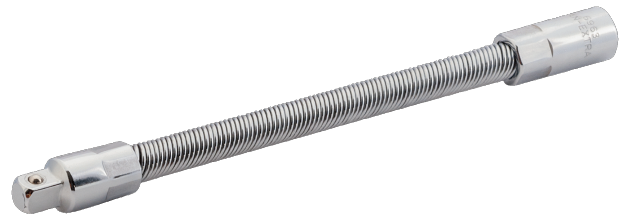

### DETALLES DEL PRODUCTO

- Acabado altamente pulido
- Aleación de acero de alto rendimiento
- Normas: ISO 1174 y DIN 3120
- No diseñada para apriete final, ni para un desatornillado inicial
- Torque máximo 5N.m



### ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto		<b>A</b>	<b>B</b>	
<b>6963</b>	148 mm	12 mm	6 mm	45 g

**Follow the Fish!**

