




K7806M-16

Торцевые головки шестигранные удлиненные



ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

- Привод: 1/2" DIN 3121-F 12,5 ISO 1174
- Отделка: Оксидирование
- Материал: Высококачественная легированная сталь
- Для использования с пневматическим инструментом
- В целях безопасности всегда используйте стопорные кольца
- T = глубина внутреннего соединения

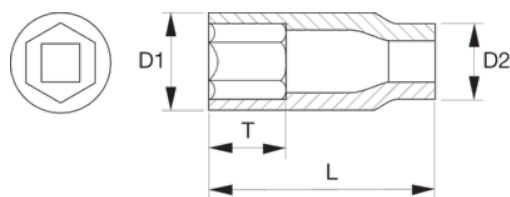

СВОЙСТВА ТОВАРА

Товар		L	D1	D2	T		
K7806M-16	16 mm	78 mm	24.4 mm	30 mm	12 mm	K560F-5	320 g

Follow the Fish!

