




K7806M-32

Торцевые головки шестигранные удлиненные



ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

- Привод: 1/2" DIN 3121-F 12,5 ISO 1174
- Отделка: Оксидирование
- Материал: Высококачественная легированная сталь
- Для использования с пневматическим инструментом
- В целях безопасности всегда используйте стопорные кольца
- T = глубина внутреннего соединения

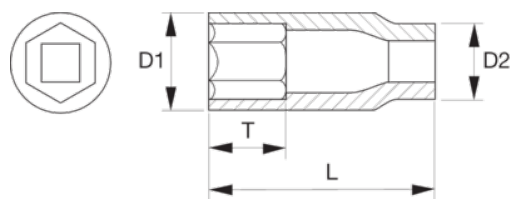

СВОЙСТВА ТОВАРА

Товар		L	D1	D2	T		
K7806M-32	32 mm	78 mm	44 mm	30 mm	22 mm	K560F-5	460 g

Follow the Fish!

