




229-SD

Ступенчатое сверло, 4-22 мм



ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

- Для просверливания отверстий в деталях из тонкого листового металла
- Поверхность ступенчатого сверла с покрытием из нитрида титана отличается высокой твердостью, благодаря которой инструмент служит в 4–5 раз дольше, чем обычные ступенчатые сверла. Указанная поверхность снижает трение, благодаря чему инструмент меньше нагревается и фактически самосмазывается при высыхании
- Используется для просверливания отверстий размером 4–12 мм с шагом 1 мм
- Хвостовик 6 мм (1/4 дюйма)

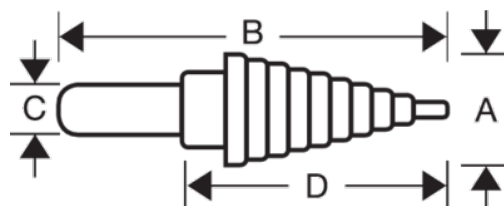

Follow the Fish!



СВОЙСТВА ТОВАРА

Товар	A	B	C	D	
229-SD	4-6-8-10-12-14-16-18-20-22 mm	76 mm	10 mm	40 mm	70 g

