




2820VM

Изолированный коврик

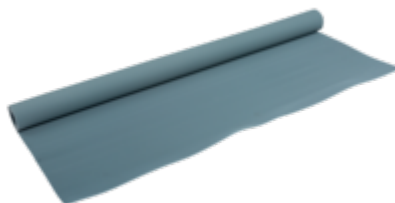

ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

- Изолированный коврик
- Предназначен для работы с напряжением до 5000 В переменного тока
- IEC60900, DIN VDE 0680 часть 1: 1990-05, сертификация VDE
- При работе с проводниками под током следует располагаться на коврике и избегать заземления



СВОЙСТВА ТОВАРА

Товар			
2820VM	1000 mm	1000 mm	5555 g

Follow the Fish!

