





1RZ-5/16

**5/16" spärrkombinyckel, förkromad,
140 mm**

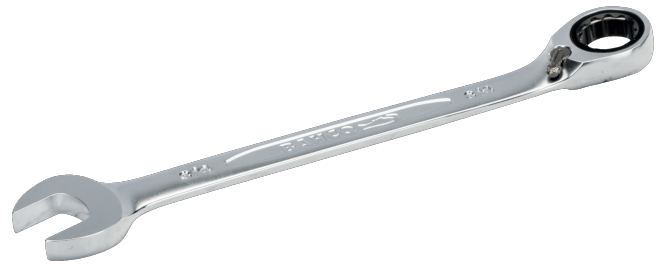

PRODUKTINFORMATION

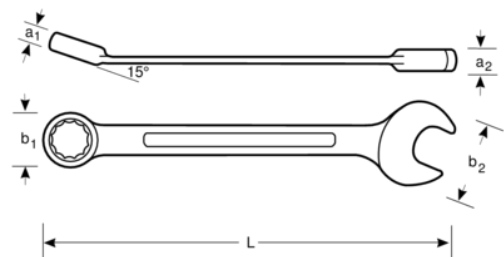

- Käftvinkel 15°, med tunt huvud för bättre åtkomlighet
- Ringände med 15° vinkel ger plats för knogarna eller bättre grepp
- 5° omtagsvinkel
- Knapp för snabb omställning av dragriktningen
- Stor och dubbelriktad storleksmarkering för extra tydlighet
- Spärrfunktion för hög kapacitet
- 12-kants Dynamic-Drive™-profil ger skruvar och muttrar längre livslängd
- Sidenmatt förkromad yta av hög kvalitet
- Högkvalitativ stållegering
- Ger snabbare åtdragning tack vare spärrfunktionen i ringänden
- Lättare att använda i trånga utrymmen genom en omtagsvinkel på 5°
- Standarder: ISO 1711-1 och DIN 3113



Follow the Fish!



PRODUKTATTRIBUT

Produkt		L	a2	a1	b1	b2	
1RZ-5/16	5/16 in	140 mm	6.5 mm	4.3 mm	17 mm	16.7 mm	38 g

Follow the Fish!

